

ErP A+



BASIC FEATURES

DAPHNE is an energy efficient heat recovery unit designed for installation on a wall in residential applications such as **homes, apartment buildings and low-energy houses.**

- **Nominal air flows: 700 and 900 m³/h**

- Aluminium counterflow heat exchanger with heat recovery efficiency **up to 93%**
- Energy efficient EC fans with low SFP and quiet operation
- Stepless automatic bypass for cooling in hot summer times
- Easy installation and maintenance
- Collars with insulated connections
- Filters COARSE 60% (ISO 169890) as standard
- **AirGENIO Comfort control system** with touch screen controller (antifreeze protection, DCV modes, BMS control via ModBUS RTU, Modbus TCP or BACnet.)
- Units control via smart device



GRUNDEIGENSCHAFTEN

DAPHNE ist ein energiesparendes Wärmerückgewinnungsgerät, das zur Wandmontage in **Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern oder in Niedrigenergiehäusern konzipiert ist.**

- **3 Größen mit Luftströmen von 700 bis 900 m³/h**


- Aluminium-Gegenstromwärmetauscher mit einer Wärmerückgewinnungseffizienz von **bis zu 93%**
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren mit einer niedrigen spezifischen Ventilatorleistung und leisem Betrieb
- Stufenloser automatischer Bypass zur Kühlung in heißen Sommerzeiten
- Kontinuierliche automatische Bypass-Regulierung zum Kühlen während heißer Sommer
- Einfache Installation und Wartung
- Hoch liegende Durchlassöffnung mit wärmegedämmten Verbindungen
- Die Filter COARSE 60% (G4 Austritt) als Standard
- **AirGENIO Comfort- Steuerungssystem** mit Touchscreen-controller
- (Frostschutz, Lüftungsregime DCV, Steuerung über BMS via ModBUS RTU, Modbus TCP usw.)
- Steuerung über Smartphone 2VV AirGENIO App

DAPHNE must be operated in dry and covered indoor areas with room temperatures between 0°C to +40°C and a relative humidity no higher than 80%. The temperature of the air must be in the range from -20°C to +40°C. It is designed to operate in an environment for conveying air free of coarse dust, grease, chemical vapors and other pollutants. The unit has an IP rating of IP 20. The unit casing is constructed of single wall sheet metal and aluminum interior with insulation in between. It is recommended that the heat recovery project always be designed by a qualified HVAC designer, engineer or architect.

DAPHNE muss in trockenen und überdachten Innenräumen bei Raumtemperatur zwischen 0 °C und + 40 °C und relativ Luftfeuchtigkeit nicht höher als 80% betrieben werden. Die Temperatur der Luft muss im Bereich von -20 °C bis + 40 °C liegen. Das Gerät ist für den Betrieb in einer Umgebung ohne groben Staub, Fett, chemischen Dämpfen und anderen Verunreinigungen ausgelegt. Schutzart des Gerätes ist IP 20. Das Gehäuse des Geräts ist aus Sandwichpaneelen gefertigt. Die Installation sollte immer durch einen HVAC-Fachmann durchgeführt werden.

OPERATIONAL DIAGRAM

Front view
Vorderansicht

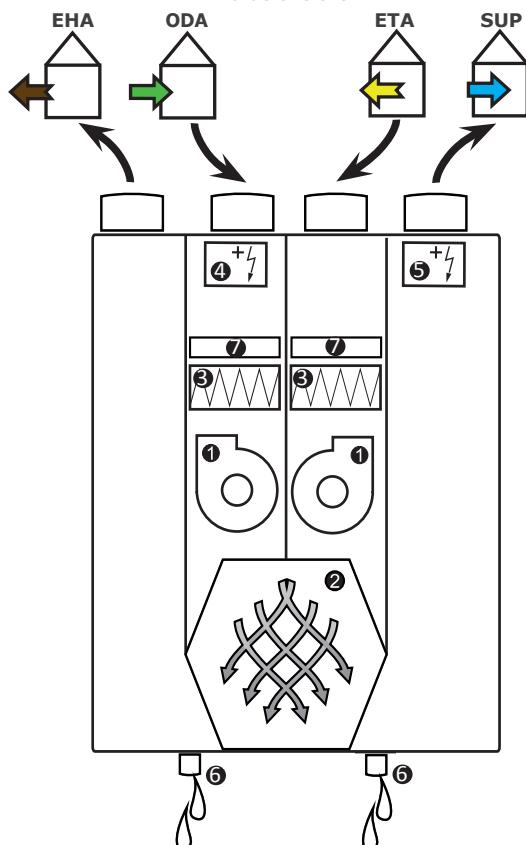

ARBEITSDIAGRAMM

- ① - Fan / Ventilator
- ② - Heat exchanger / Wärmetauscher
- ③ - Filter ISO COARSE 60% (G4) / Filter ISO COARSE 60% (G4 Einlass)
- ④ - Electric preheater / Elektrische Vorheizung
- ⑤ - Electric afterheater / Elektrische Nachheizung
- ⑥ - Condensate drain / Kondenswasserauslass
- ⑦ - Pre-filter Coarse 40% (G2 option) / Vorfilter Coarse 40% (G2 optional)




PRIMARY PARAMETERS

Performance characteristics



PRIMÄRE PARAMETER

Leistungsmerkmale

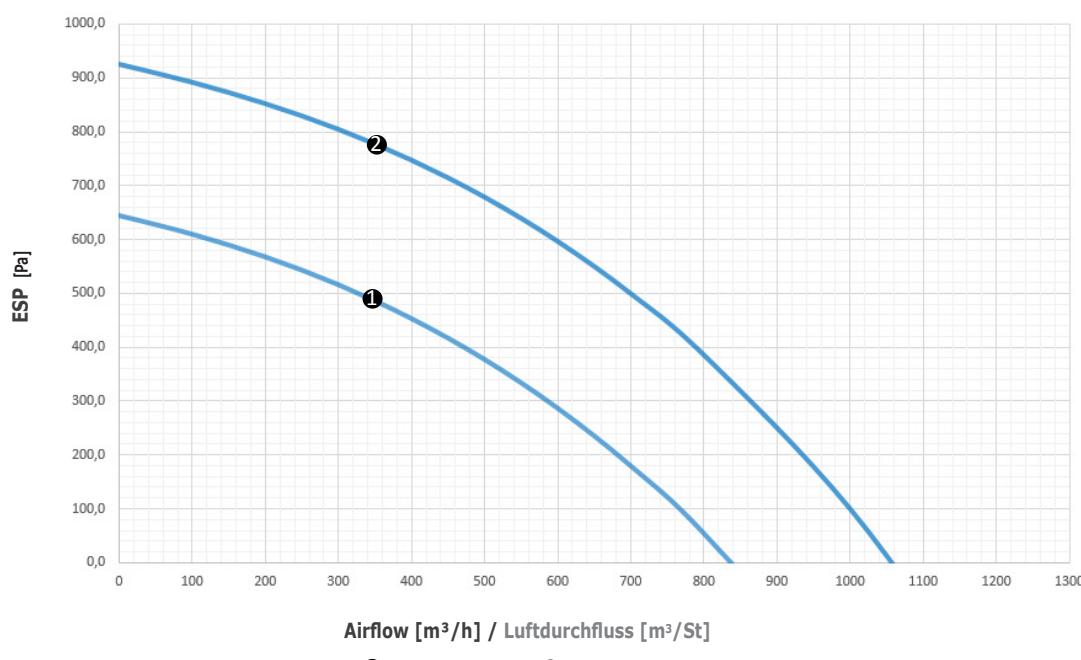

Heat recovery efficiency:

According to EN13141-7 (with a balanced mass flow)

Temperature - Supply in 5°C, Relative humidity - supply in 80 %


Temperature - Exhaust in 20°C, Relative humidity - exhaust in 38 %

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

Nach EN13141-7 (mit ausgeglichenem Massenstrom)

Temperatur - Lieferung in 5 ° C, relative Luftfeuchtigkeit - Lieferung in 80%

Temperatur - Auslass bei 20 ° C, Relative Luftfeuchtigkeit - Auslass bei 38%

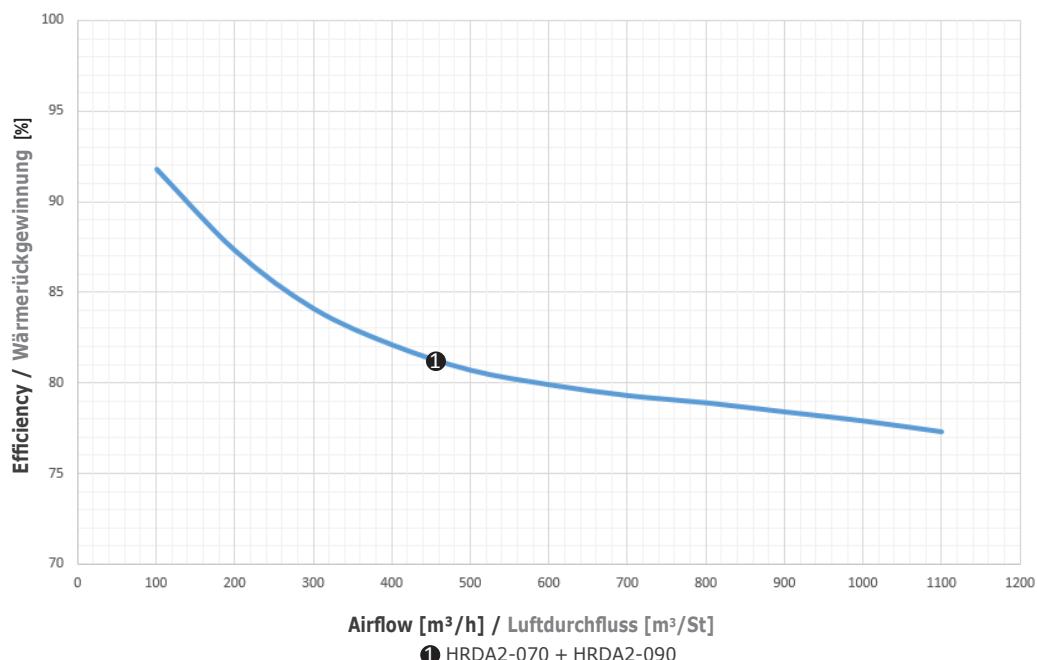

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1254/2014

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1254/2014 DER KOMMISSION

Type Typ	Class / Klasse
HRDA2-070	A
HRDA2-090	A

Basic technical parameters:

Grundlegende technische Parameter:

Type / Typ	Air flow Luftstrom [m³/h]	Phase [No.] Phase [Nr.]	Voltage Spannung [V]	Frequency Frequenz [Hz]	Max. fan power Max. Lüfterleistung [W]	Power input of preheater Leistungs- aufnahme der Vorwärmung [kW]	Power input of afterheater Leistungs- aufnahme der Nachwärmung [kW]	Total current Gesamtstrom [A]	Weight Gewicht [kg]
HRDA2-070... ES0C	700	1	230	50	400	2,4	-	13	88
HRDA2-070... EE1C	700	3	400	50	400	2,4	1,2	10,3	89
HRDA2-090... ES0C	900	1	230	50	800	2,4	-	15,4	88
HRDA2-090... EE1C	900	3	400	50	800	2,4	1,2	10,3	89

Noise specifications:

HRDA2-070

Type / Typ	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band LwA (dB(A)) Schalleistung im Frequenzband LwA (dB(A))								Overall / Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{PA} [dB] at 3m
HRDA2-070	700	150	38,7	48,3	58,3	53,1	51,6	51,6	41,8	35,7	61,0	39,0
	600		37,0	46,8	57,2	50,1	49,6	49,2	39,2	31,8	59,3	37,4
	500		35,6	45,7	55,4	47,1	47,5	46,5	37,0	28,6	57,4	35,4
	400		34,5	45,2	53,2	44,2	45,4	43,7	35,3	26,3	55,2	33,2
	300		33,9	45,5	50,7	41,4	43,0	40,8	33,9	25,6	53,1	31,2
	200		33,6	46,8	48,5	38,8	40,4	38,1	33,1	27,2	51,7	29,7
	100		33,6	49,3	46,6	36,2	37,5	35,8	32,8	31,6	51,8	29,8

Ducts Kanäle	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band LwA (dB(A)) Schalleistung im Frequenzband LwA (dB(A))								Overall Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	
EHA	700	150	47,2	55,4	57,7	54,5	52,2	51,4	42,0	35,4		62,0
SUP			47,9	56,1	58,0	55,3	52,8	51,9	42,6	35,8		62,6
ETA			53,6	61,6	64,7	62,4	60,2	57,2	53,6	49,0		69,2
ODA			54,3	62,3	64,8	63,4	60,9	57,8	54,2	49,4		69,7


HRDA2-090

Type / Typ	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band LwA (dB(A)) Schalleistung im Frequenzband LwA (dB(A))								Overall / Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{PA} [dB] at 3m
HRDA2-090	900	150	44,8	52,6	58,3	58,8	57,6	56,3	49,1	44,7	64,4	42,5
	750		40,5	49,8	58,9	56,0	53,7	53,5	44,4	38,6	62,5	40,5
	600		37,7	47,5	58,0	51,6	50,6	50,2	40,3	32,5	60,3	38,3
	450		35,7	46,1	55,5	46,9	47,4	46,2	37,0	27,7	57,4	35,5
	300		34,4	46,1	52,0	42,2	43,7	41,8	34,6	26,0	54,2	32,2
	150		33,9	48,3	48,3	37,9	39,4	37,6	33,3	29,2	52,1	30,1

Ducts Kanäle	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band LwA (dB(A)) Schalleistung im Frequenzband LwA (dB(A))								Overall Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	
EHA	900	150	50,1	58,4	58,9	60,0	58,2	57,0	48,2	42,9		65,8
SUP			50,3	58,7	58,7	60,1	58,2	56,9	48,2	42,5		65,8
ETA			56,3	64,8	64,9	69,0	65,8	62,8	59,3	55,5		73,3
ODA			56,6	65,0	64,7	69,3	66,2	63,0	59,4	55,3		73,5



Dimensions

HRDA2-070 + HRDA2-090


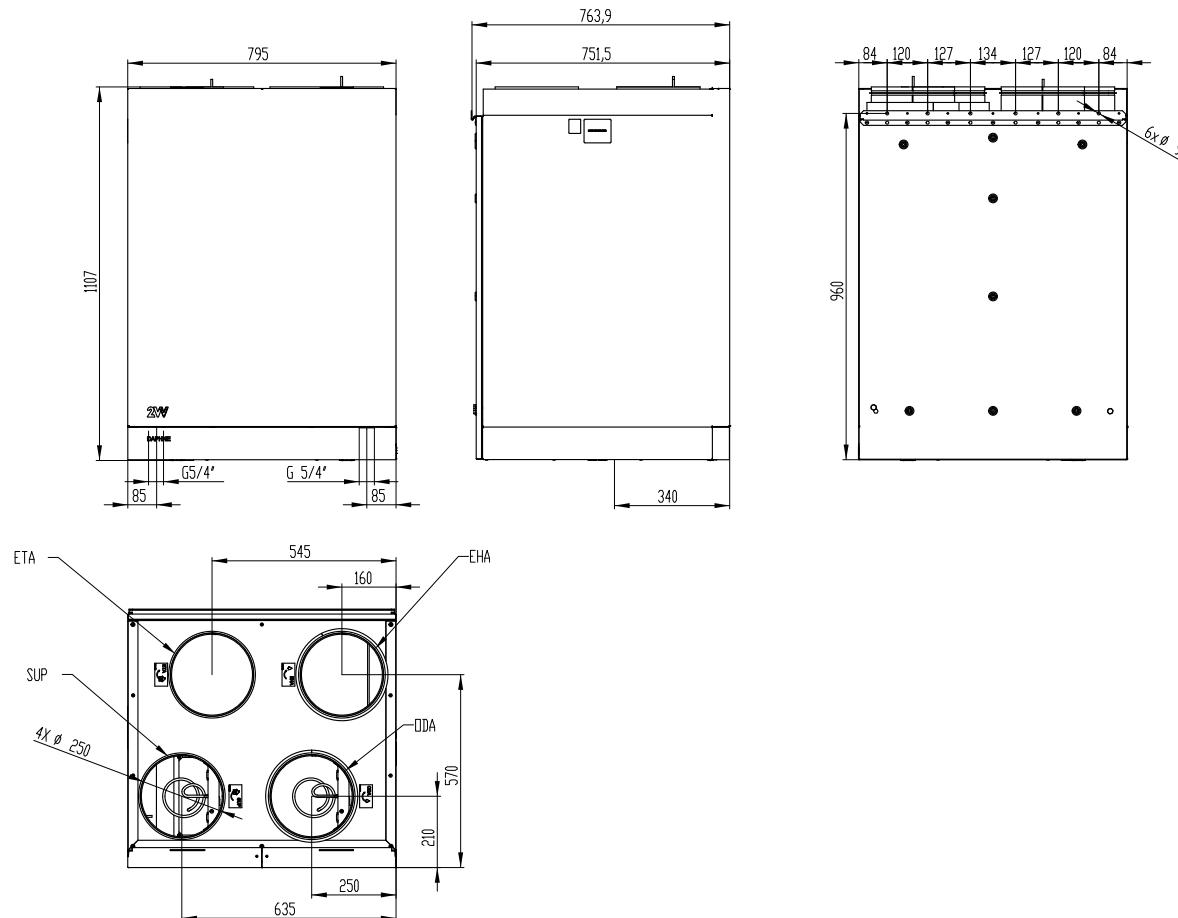




INSTALLATION AND ASSEMBLY




INSTALLATION UND MONTAGE




- The unit must be installed so there is adequate access for maintenance, servicing or disassembly.

- Das Gerät muss so installiert werden, dass anschließend ausreichend Platz für Wartungs-, Service- und Ausbauarbeiten vorhanden ist.

Necessary clearances for service access

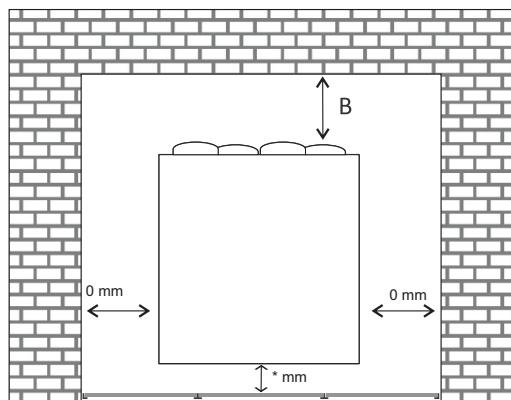

Erforderliche Abstände für die Durchführung der Servicearbeiten

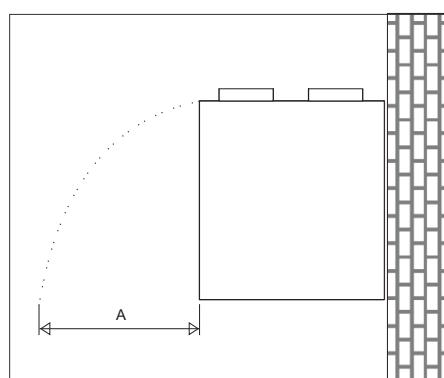

* It is necessary to provide enough space for siphon connection.

* Es ist notwendig, genügend Platz für Siphonverbindung zu schaffen.

Type / Typ	Dimension A (mm) Abmessung A (mm)	Dimension B (mm) Abmessung B (mm)
HRDA2-070	1100	700
HRDA2-090	1100	700



CONTROLS

Description of control - AirGENIO Comfort:

Comfort - Main control functions




- Touch control
- Stepless fans (0-10V)
- Stepless afterheating (internal Electrical: SSR)
- Stepless automatic regulation of preheating
- Integrated timer (daily, weekly)
- Optional connection of sensors: CO2, RH, VOC (0-10)
- Stepless Bypass (temperature control: freecooling, antifreeze protection)
- Offset fan adjustment (over-pressure and underpressure)
- Indication of filter clogging
- DCV ventilation mode
- BOOST function - intensive air flow at maximum power for a set period
- Freecooling functions - night ventilation (cooling)
- Occupancy functions - reducing ventilation according to the PIR sensor
- BMS - connection via Modbus RTU / TCP, BACnet



STEUERUNG:

Beschreibung der Steuerung- AirGENIO Comfort:

Comfort - Die Hauptfunktionen der Steuerung

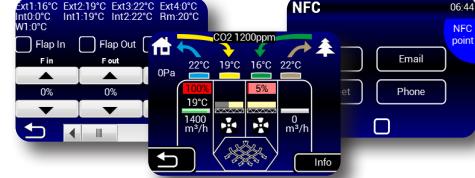

- Touch-Bedienung
- Stufenlose Regelung der Ventilatoren (0-10V)
- Stufenlos regulierbare Nachwärmung (intern, elektrisch: SSR)
- Stufenlose automatische Regelung der Vorwärmung
- Integrierter Timer (täglich, wöchentlich)
- Optionales Anschließen von Sensoren: CO2, Luftfeuchtigkeit, VOC (0-10)
- Stufenlos einstellbarer Bypass (Temperatursteuerung: Freecooling, Frostschutz)
- Der Offset der Ventilatoren kann eingestellt werden (Überdruck und Unterdruck)
- Filterverstopfungsanzeige
- Lüftungsmodus: DCV
- BOOST-Funktion - intensive Lüftung bei maximaler Leistung für ein eingestelltes Zeitintervall
- Freecooling-Funktionen – Nachtlüftung (Kühlen)
- NICHT-BESCHÄFTIGT-Funktionen – Absenken der Lüftung in Abhängigkeit vom PIR-Sensor
- BMS – Verbindung über Modbus RTU ,Modbus TCP, BACnet

2VV AirGENIO APP:

2VV product fully under your control and right in your hands...

- Product control on your smartphone
- Info about operation status
- Notifications – request for service, filter exchange, error status, etc.
- Download the 2VV AirGENIO APP and control it remotely from your smart phone!



2VV AirGENIO APP:

Das 2VV-Produkt völlig unter ihrer Kontrolle und sofort zur Hand...


- Produktsteuerung über ihr Smartphone
- Infos über den Betriebsstatus
- Meldungen – Serviceaufforderung, Filterwechsel, Fehlerstatus usw.
- 2VV AirGENIO APP herunterladen und alles ist unter Kontrolle!



WIRING DIAGRAMS



ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

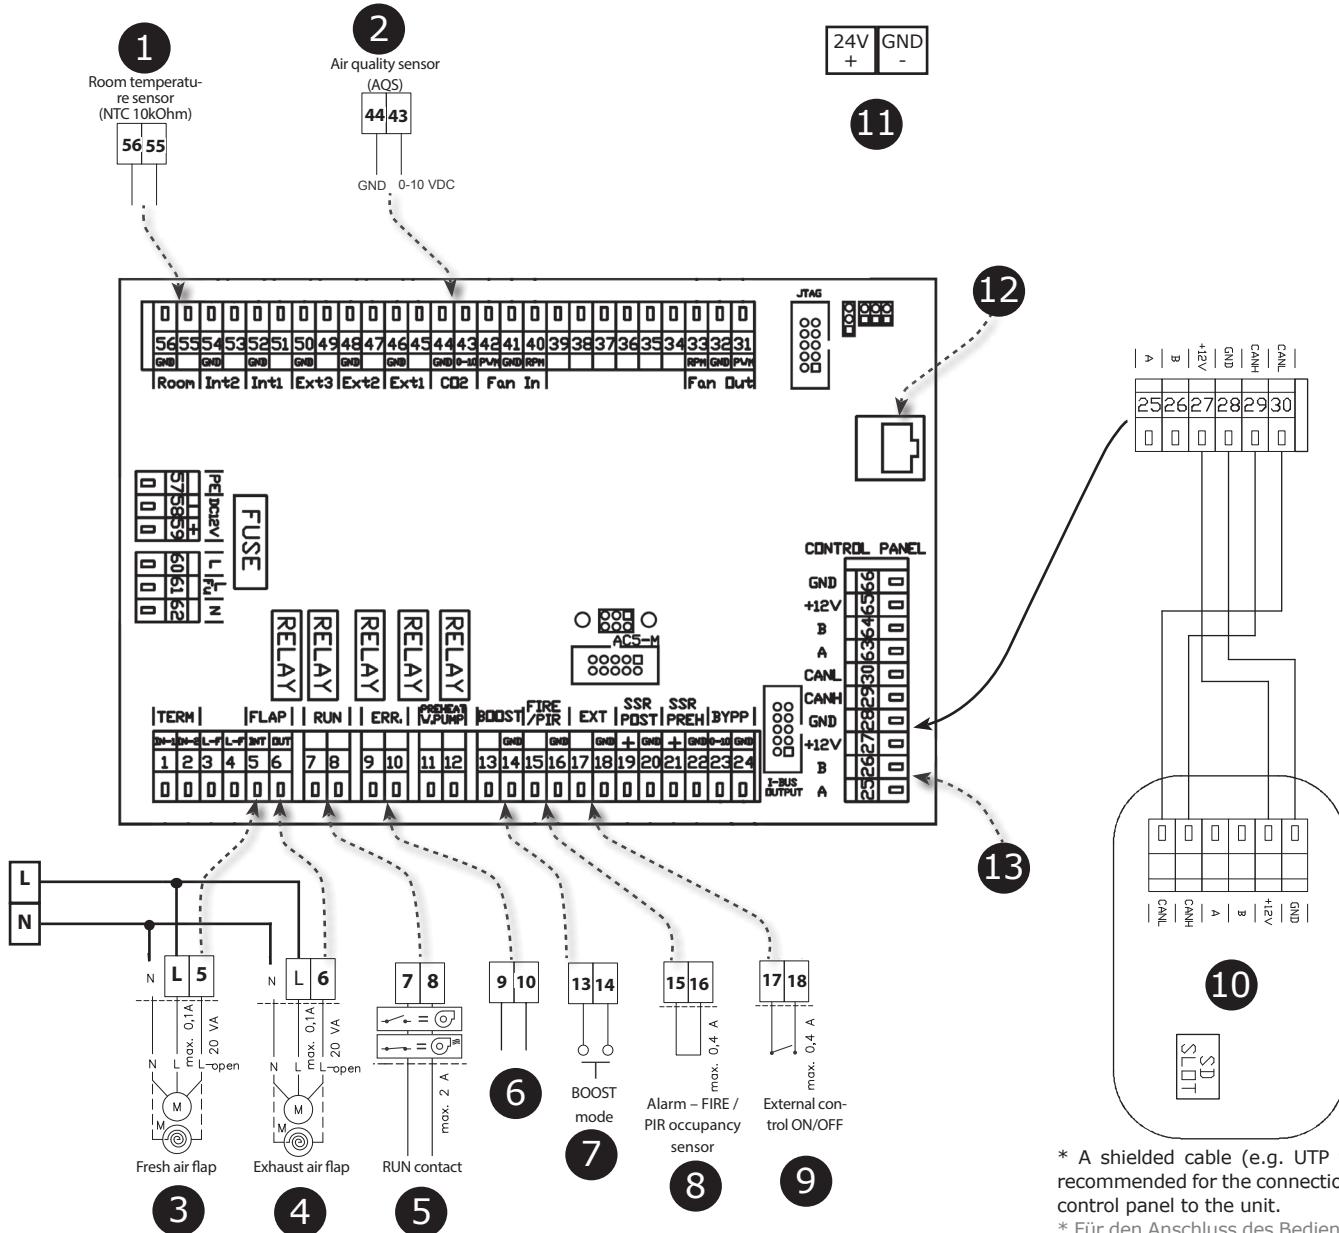

* A shielded cable (e.g. UTP type) is recommended for the connection of the control panel to the unit.

* Für den Anschluss des Bedienfelds an das Gerät wird ein abgeschirmtes Kabel (z. B. UTP-Kabel) empfohlen.

	EN	DE
1	Room temperature sensor (input)	Raumtemperaturfühler (Eingang)
2	The air quality sensor - control signal (input)	Luftqualitätssensor - Steuerungssignal (Eingang)
3	Inlet air damper (L-in, L-out)	Zuluftklappe (L-in, L-out)
4	Exhaust air damper (L-in, L-out)	Abluftklappe (L-in, L-out)
5	RUN contact (relay contact)	RUN-kontakt (Relaiskontakt)
6	ERROR contact (relay contact)	Fehler-kontakt (Relaiskontakt)
7	BOOST regime (input)	BOOST-Modus (Eingang)
8	Alarm - FIRE (input) or PIR (input)	Alarm - FEUER (Eingang) oder PIR (Eingang)
9	External control - ON/OFF	Externe Steuerung - AN/AUS
10	Control panel	Bedienelement
11	24V power supply (accessories)	24V Stromversorgung (Zubehör)
12	RJ45 plug - Ethernet, Modbus TCP, BACnet	RJ45-Stecker - Ethernet, Modbus TCP, BACnet
13	Modbus RTU (A-25, B-26, 28 or 66-GND)	Modbus RTU (A-25, B-26, 28 oder 66-GND)



ACCESSORIES

REQUIRED ACCESSORIES

Condensate siphon

SK-AKS3

Ball Siphon for direct connection to the unit.



WESENTLICHEN ZUBEHÖR

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR



Kondenswasser-Siphon

SK-AKS3

Direkt an Das Gerät angeschlossener Kugelsiphon

RECOMMENDED ACCESSORIES



Filtration inserts

Replacement filtration inserts of various filtration classes and configurations.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Filtiereinsätze

Ersatzfilter für verschiedene Filterklassen und Konfigurationen

Unit type Gerätetyp	COARSE 40% (class G2) COARSE 40% (G2 - Klasse)	COARSE 60% (class G4 - standard) COARSE 60% (Klasse G4 - Standard)	COARSE 90% (class M5) COARSE 90% (M5 - Standard)	ePM ₁ 60% (class F7) ePM ₁ 60% (F7 - Standard)
HRDA-070	HRDA2-70-90-FI-G2	HRDA2-70-90-FI-G4	HRDA2-70-90-FI-M5	HRDA2-70-90-FI-F7
HRDA-090				

Frame for pre-filter

Necessary for pre-filter COARSE 40% (class G2)

Rahmen für Vorfilter

Notwendig für Vorfilter COARSE 40% (Klasse G2)

Unit type Gerätetyp	Frame for pre-filter COARSE 40% (class G2) Rahmen für Vorfilter COARSE 40% (G2 - Klasse)
HRDA-070	HRDA2-70-90-G2-RA
HRDA-090	

Spatial sensor CO2: CI-CO2-R



Sensor combines CO2. The snap-in mounting concept stands for easy installation

Raumsensor CO2: CI-CO2-R

Sensor verbindet CO2. Das Snap-In-Montagekonzept steht für einfache Installation.

Spatial sensor RH: CI-RH-R



Capacitive relative humidity sensor with 0-10V analog and relay output.

Raumsensor RH: CI-RH-R

Kapazitiver Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit 0-10V Analog- und Relaisausgang.

Spatial sensor CO2: CI-CO2-M



CO2 sensor with 0-10V analog output. Measured values is possible also read thru Modbus RTU.

Raumsensor CO2: CI-CO2-M

Ist ein Raum-Kohlendioxidkonzentrationssensor mit 0-10V Analogausgang. Messwerte können auch über Modbus RTU gelesen werden.

Spatial sensor RH: CI-RH-M



Capacitive relative humidity sensor with 0-10V analog output. Measured values is possible also read thru Modbus RTU.

Raumsensor RH: CI-RH-M

Ist ein kapazitiver Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit 0-10V Analogausgang. Messwerte können auch über Modbus RTU gelesen werden.

**ACCESSORIES****CO2 duct sensor: CI-EE850-C3xx-FP**

The transmitter is ideally suited for duct mounting in the fields of building management and demand controlled ventilation. The elegant, compact housing enables easy installation directly at the ventilation duct using a mounting flange.

**ZUBEHÖR****Kanalsensor CO2: CI-EE850-C3xx-FP**

Der Sender ist ideal geeignet für die Kanalmontage in den Anwendungsbereichen Gebäudemanagement und bedarfsgesteuerte Belüftung. Das elegante, kompakte Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation direkt im Lüftungskanal mit einem Montageflansch.

**Relative humidity duct sensor:****CI-LCN-FTK140VV**

Duct sensor for measuring relative humidity in air-conditioning systems

**Kanalsensor für relative Luftfeuchtigkeit:****CI-LCN-FTK140VV**

Kanalsensor zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit in Klimaanlagen-Systemen

AQS Multi**VMC-02VJ04 - Central module for wireless sensors**

Control device for Air Quality Sensors. The device outputs a 0-10V DC signal to control a ventilation system. To define how the ventilation system must be controlled, the device receives input from one or more control device(s) via wireless communications.

**AQS Multi****VMC-02VJ04 - Zentralmodul für Funksensoren**

Ist ein Steuergerät für den Luft-Qualitätssensor. Das Gerät gibt ein 0-10 VDC-Signal ab, um ein Belüftungssystem zu steuern. Um zu definieren, wie die Lüftungsanlage gesteuert werden muss, erhält das Gerät ein Input von einer oder mehreren Steuereinrichtung(en) über drahtlose Kommunikation.

VMS-02C05 - Wireless CO2 sensor, 400-2000 ppm, 230V~**VMS-02C05 - unkgesteuerter CO2-Sensor 400-2000 ppm, 230V~**

CO2 sensor for a ventilation system. The device communicates information about system status via wireless communications with the central control device.

CO2 sensor für das Belüftungssystem. Das Gerät teilt Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät mit.

VMS-02HB04 - Wireless RH sensor, 0-100% RH, 2xAA**VMS-02HB04 - Relative-Luftfeuchtigkeits-Funk-Sensor, 0-100% relative Luftfeuchtigkeit, 2x AA**

RH sensor for a ventilation system. The device communicates information about system status via wireless communications with the central control device. Battery powered.

RH sensor sensor für das Belüftungssystem. Das Gerät kommuniziert Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät. Batteriebetrieben.

VMN-02LM04 - Wireless user control, 1xCR2032**VMN-02LM04 - Funkgesteuerte Anwender-Steuerung, 1xCR2032**

VMN-02LM04 is a user control for a ventilation system. The device communicates information via wireless communications with the central control device. Battery powered.

VMN-02LM04 ist eine Anwender-Steuerung für das Belüftungssystem. Das Gerät teilt Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät mit. Batteriebetrieben.



ACCESSORIES

Servodrive

SERVO-TD-04-230-1

Necessary accessory for automatic control of the closing flap.



WESENTLICHEN ZUBEHÖR

Servoantrieb

SERVO-TD-04-230-1

Notwendiges Zubehör für automatische Steuerung der Schließklappe.



Shutting flap

KRTK-A



Schließklappen

KRTK-A

Type / Typ	Shutting flap / Herunterklappe
HRDA2-070	KRTK-A250
HRDA2-090	KRTK-A250

Back drought shutter

RSKR-Z



Circular Rückschlagklappe

RSKR-Z

Type / Typ	shutter / Klappe
HRDA2-070	RSKR-Z250
HRDA2-090	RSKR-Z250

Connection sleeve

MK

Connection sleeve for easier removal of unit when servicing and for elimination of vibrations in duct.



Verbindungsmanschette

MK

Verbindungsmanschette für einfache Demontage des Geräts bei Servicearbeiten und zur Vermeidung von Vibrationsübertragungen durch die Rohrleitung.

Round silencer

SPTGLX



Rohrschalldämpfer

SPTGLX

Type / Typ	Round silencer / Rohrschalldämpfer
HRDA2-070	SVGLX-1,0-250
HRDA2-090	SVGLX-1,0-250

Base

HRDA2-BASE-xxx



Basis

HRDA2-BASE-xxx

Type / Typ	Base / Basis
HRDA2-070	
HRDA2-090	HRDA2-BASE-900

**ACCESSORIES**

Distribution box
ROZ-EPP-125

The distributor/collector is a distribution box designed for the distribution of air. It helps to divide air in to up to 8 distribution/collection ducts. It provides a solution for the connection between flexible air ducts (e.g. Isovac, Sonovac, Semivac and Aluv DN 125) and Duotec flexible hoses. The distributor/collector can be connected to up to 8 Duotec flexible hoses. The flexible hoses are attached by insertion. To ensure the correct position of the flexible hoses it is necessary to insert the hose into the box until it clicks in. The distributor /collector is intended for operation in standard indoor areas for the distribution/collector of clean air without coarse dust, fats, chemical vapours and other pollutants with a temperature of up to 40 °C.

Material: The distributor/collector is produced from black-coloured extruded polypropylene and is not load bearing.

The package includes: Box (inlet with a connection diameter of 125 mm), four removable plugs


**ZUBEHÖR**

Universalverteiler
ROZ-EPP-125

Der Verteiler/Sammler in Form einer Box ist für den Einsatz in Luftverteilungssystemen vorgesehen. Er ermöglicht das Verteilen der Luft an bis zu 8 Verteilungskanäle. Er bildet den Übergang zwischen biegsamen Luftleitungen (z. B. Isovac, Sonovac, Semivac und Aluv DN 125) und Duotec Flexi-Schläuchen. An den Verteiler/Sammler lassen sich bis zu 8 Duotec Flexi-Schläuche anschließen. Die Flexi-Schläuche werden durch Einsticken befestigt. Zur richtigen Positionierung müssen die Flexi-Schläuche so weit in die Box gesteckt werden, dass ein dreimaliges Klicken zu hören ist. Der Verteiler ist für den Betrieb in primären Innenräumen zur Verteilung von sauberer Luft ohne groben Staub, Fettpartikel, chemische Dämpfe und andere Verunreinigungen mit einer Temperatur von bis zu 40 °C vorgesehen.

Material: Der Verteiler/Sammler besteht aus schwarzem extrudiertem Polypropylen und ist kein tragendes Teil.

Paketinhalt: Box (Stutzen mit 125 mm Anschlussdurchmesser), 4 herausnehmbare Blindstopfen

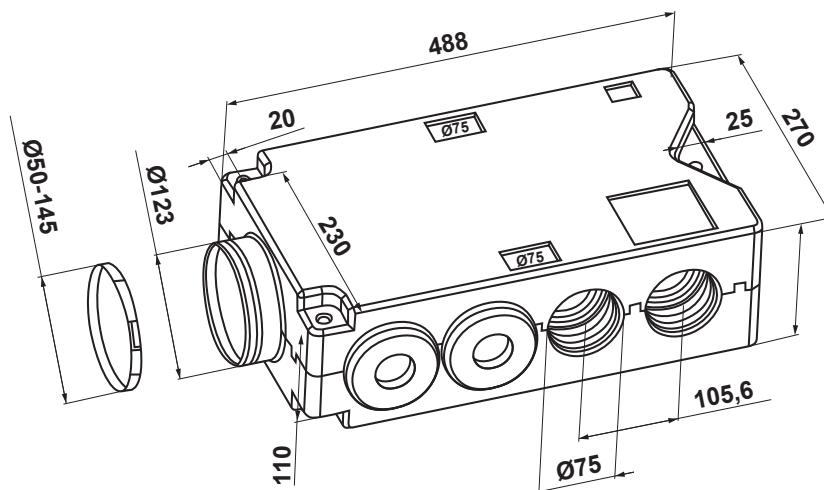




INSTALLATION AND ASSEMBLY

The box can be suspended under a ceiling using three threaded rods or installed into the floor (a layer for spreading the load is necessary).

Ceiling installation

Deckeninstallation

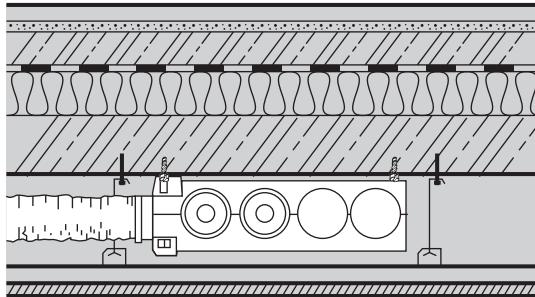


INSTALLATION UND MONTAGE

Die Box kann mit drei Gewindestangen unter der Decke aufgehängt oder in den Fußboden (druckverteilende Schicht erforderlich) eingebaut werden.


Floor installation

Bodeninstallation

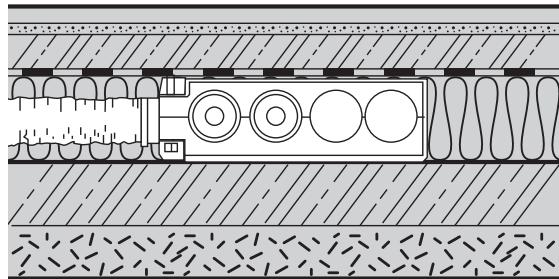

Example of installation

Beispielinstallation

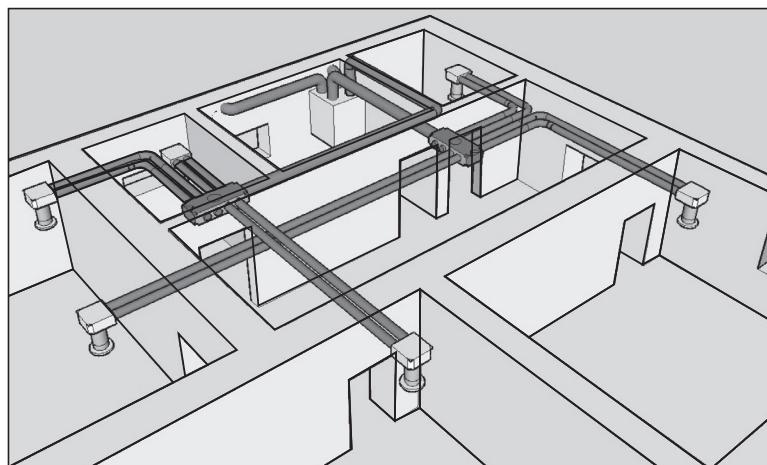

KEY TO CODING

ROZ-EPP-125

125 – Connection diameter 125 mm

ROZ-EPP – Universal distribution, EPP,
8 outlets



CODIERSCHLÜSSEL

ROZ-EPP-125

125 – Anschlussdurchmesser 125 mm



ROZ-EPP – Universalverteiler, EPP,
8 Stutzen

**ACCESSORIES****RECOMMENDED ACCESSORIES****Flexible hose****ROZ-DUOTEC075/061**

The Duotec flexible hose is intended for the delivery and exhaust of air free of coarse dust, fats, chemical vapours and other pollutants. The hose is suitable for use in ventilation systems with a heat recovery unit. It is recommended that installation is performed at temperatures above 0°C! The recommended air flow rate through the hose is 15-30 m³/h.

Material: The material used is environmentally friendly. PE is resistant to practically all agents (alcohol, fats, mineral oils, fuels). Only highly concentrated oxidising acids can damage the PE. 450N pressure test. The duct dimensions correspond to the requirements of DIN EN 50086-24.

The package includes: 50 m roll with two plugs and one coupling

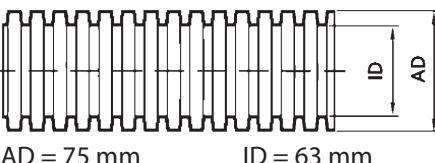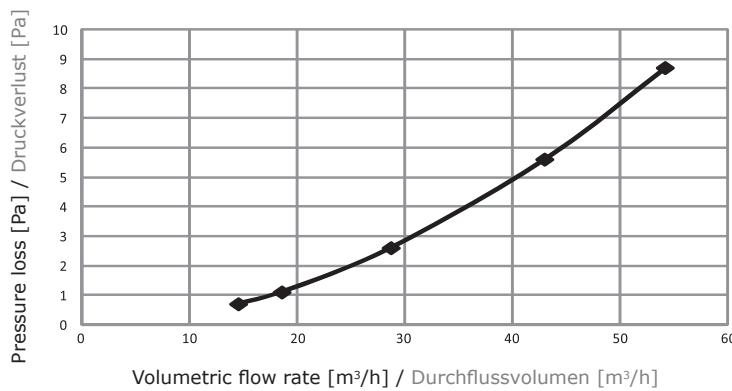**Pressure loss per 1m of hose length****Druckverlust pro 1 m Schlauch****KEY TO CODING****ROZ-DUOTEC075/061**

ROZ-DUOTEC 075/061 – Duotec PE
flexible hose, diameter 075/061 mm,
length 50 m

**CODIERSCHLÜSSEL****ROZ-DUOTEC075/061**

ROZ-DUOTEC 075/061 – Duotec
Flexi-Schlauch PE, Durchmesser
075/061 mm, Länge 50 m



KEY TO CODING



CODIERSchlüssEL

HRDA2-070 U X CB E 44-E E1 C-0 A 0	
0	Reserve-Code
A	Version
A	Standard
0	Surface coating
0	Standard RAL9016
C	Controls
C	AirGENIO Comfort control
E1	After heater
S0	Without after heater
E1	Electric after heater
E	Preheater
E	Electric preheater
44	Filtration (inlet / outlet)
44	Inlet G4 ISO COARSE 60% Outlet G4 ISO COARSE 60%
E	Typ of fans
E	EC fans
-CB	Heat exchanger
CB	Counter flow aluminium heat exchanger with bypass
-X	Version of access
X	Universal
-U	Installation
U	Upper outlets
-070	Nominal airflow
070	Nominal flow rate 700 m³/h
090	Nominal flow rate 900 m³/h
HRDA2 type	
HRDA2 Heat recovery unit unit DAPHNE	

0 Reservecode

A Version

A Standard

0 Oberflächenbeschichtung

0 Standard RAL9016

B Regelung

C Comfort Regelung

E1 Nachwärmer

S0 Ohne Nachwärmer

E1 Elektrischer Nachwärmer

E Vorwärmer

E Elektrischer Vorwärmer

44 Filtration (Einlass/Austritt)

44 Einlass G4 ISO COARSE 60%

Auslass G4 ISO COARSE 60%

E Ventilatortyp

E EC-Ventilatoren

CB Wärmetauscher

CB Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium mit Bypass

X Art des Zugangs

X Universal

U Installation

U Oberer Austritt

070 Nominaler Luftdurchsatz

070 Nenndurchsatz 200 m³/h

090 Nenndurchsatz 300 m³/h

HRDA2 Typ

HRDA2 Wärmerückgewinnungsgerät **DAPHNE**